


八汙橋改建臨時便橋封橋機制

封橋標準值

- ◆ 三級警戒，洪水位達EL+11.83(達Q10水位)
- ◆ 二級管制，洪水位達EL+12.46(達Q25水位)
- ◆ 一級封橋，洪水位達EL+14.10(達鋼橋梁底下50公分)

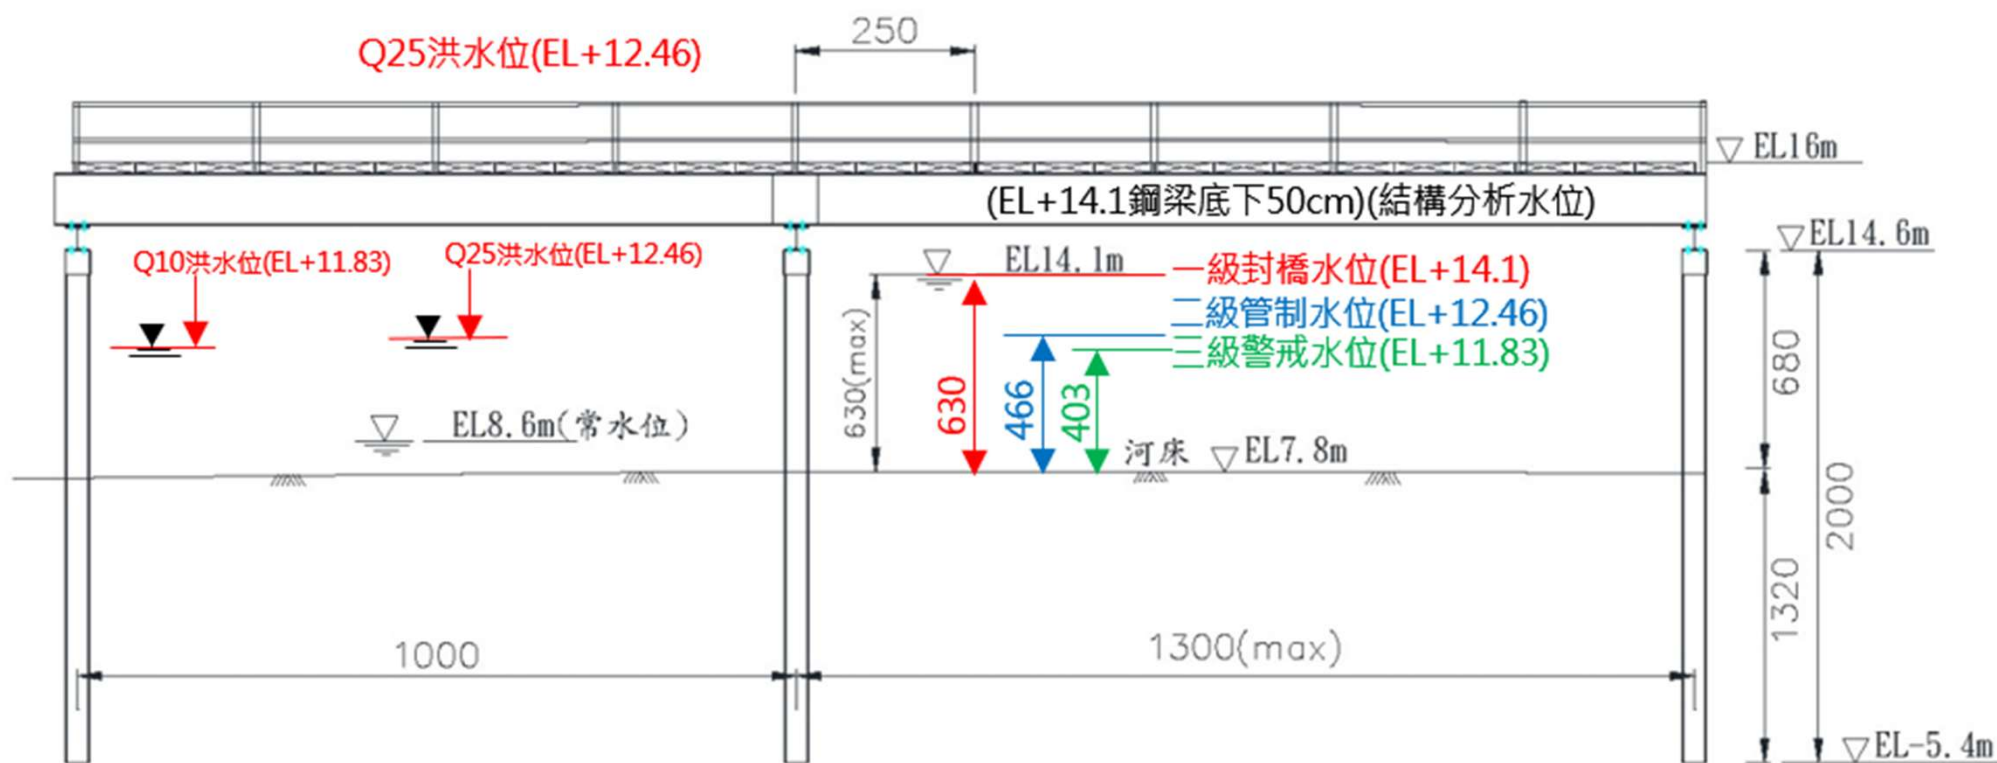

鋼便橋側視圖

八空橋改建臨時便橋封橋機制

一、封橋標準值

管制等級	高程	狀況說明	應變措施	是否封橋
三級警戒	洪水位達EL+11.83 Q10洪水位	水位接近警戒值	加強巡查、通知待命	否
二級管制	洪水位達EL+12.46 Q25洪水位	水流急速	交通管制、封橋待命	否
一級封橋	洪水位達EL+14.10	有安全危險之虞	立即預警性封橋	是

二、巡查頻率建議

狀況	巡查頻率	巡查方式	備註
大雨特報	每4小時1次	加強巡查	注意水位變化
豪雨 / 颱風警報	每2小時1次	24小時輪值	必要時封橋
封橋期間	每2小時1次	持續監控	夜間加強警戒
水位快速上升	每1小時1次	即時回報	必要時立即封橋